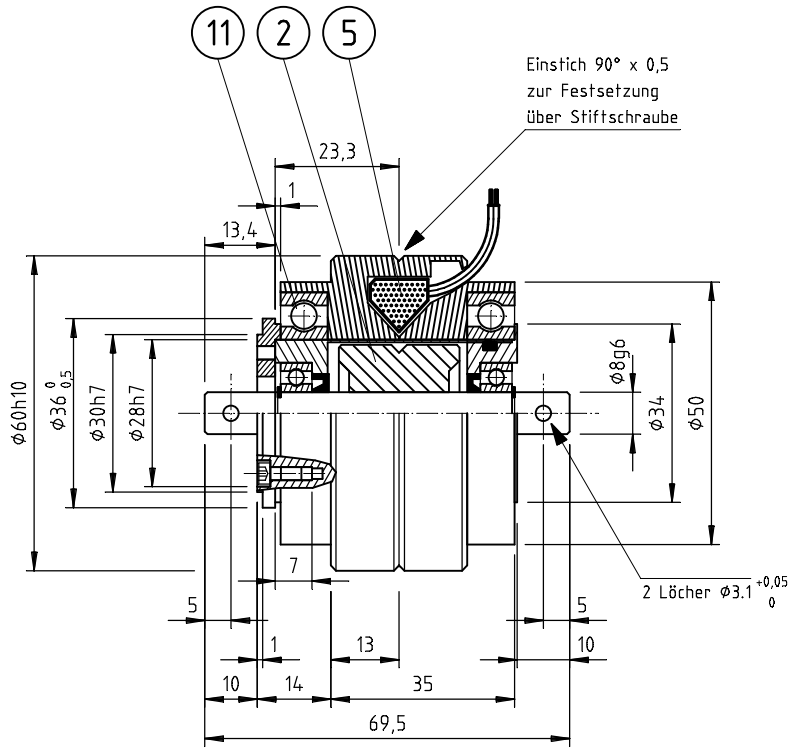

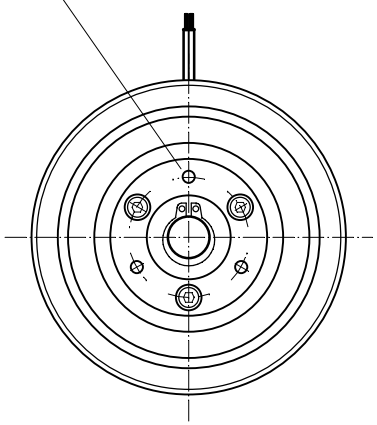

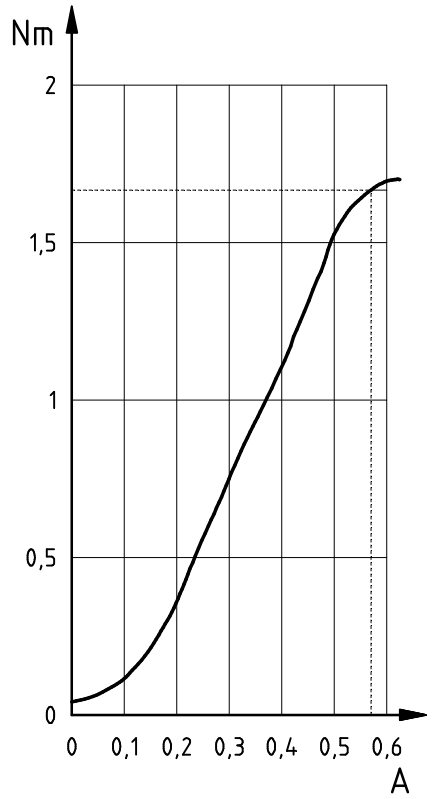

Nur für horizontale Wellenlage geeignet !

Um keinen magnetischen Streufluß und eine gute Wärmeabführung zu bekommen, sollte beim Einbau oder Anbau von Zusatzbauteilen NE- Metall verwendet werden (außer Antriebswelle).

Abmessungen und technische Daten unverbindlich

Axialkraft nicht erlaubt | zulässige max. Radialkraft: N

Dreh-moment	Rest-moment	Erregerwerte			Widerstand bei 20°C	Schaltzeiten		zulässige max. Verlustleistung			Massenträgheitsmoment		Gewicht
		maximale Werte		Nennstrom				0 min^{-1}	1500 min^{-1}	3000 min^{-1}	Außenrotor	Innenrotor	
M_{max}[Nm]	M_{Rest}[Nm]	P [W]	U [V]	I_N [A]	R [Ω]	t_{Ein} [ms]	t_{Aus} [ms]	P_V [W]	P_V [W]	P_V [W]	J [kgm^2]	J [kgm^2]	m [kg]
1,7	0,03	16	24	0,57	37	130	60	30	30	30	-	$7{,}8 \cdot 10^{-6}$	0,70

c				Datum		Zeichnungsnummer/ drawing number	LIEDTKE Antriebstechnik	Typ : EFAS 17SW 323 676 00	Komm.Nr
b				Bearb.	PAR	7.1072/SW		Sonderwelle	
a		07.07.2010	PAR	Gepr.					Magnetpulverkupplung/Bremse-EFAS17SW
	Änderung	Datum	Name	Norm		Einbauort: / Ersatz fuer:	Ursprung: 20.01.2015		Blatt 3 / 1 Bl.